誘導雷対策機器

サージハンター

監視カメラ用避雷器

Model AWシリーズ
〈AWCX型〉

特長

- サージ吸収能力が大きい
- 応答速度が速い高性能シリコン素子
- 薄型省スペース
- オンラインでメンテナンス可能
  （アダプタプラグ付き）

用途

- ITV、ワンケーブルカメラなど
- 防犯監視システム
- 駐車場

日本雷研ベクトル

本器は、セキュリティーシステムなど監視カメラの通信ケーブルを通過してきた誘導雷サージを吸収し、電気通信機器を保護する、超高速応答の避雷器です。さらにシールド線専用のサージ吸収素子も搭載しています。

性能

形式　AWCX－BC

同軸ケーブル

BNC型

最大連続使用電圧 Uc	DC38V以下
伝送帯域	DC0～30MHz以下
挿入損失	0.5dB以下
V. S. W. R	1.2以下
インピーダンス	75Ω
動作開始電圧	ライン-シールド間　42～52V
	シールドー接地間　74～90V
サージ電流耐量	6kA　2time（8/20μA）
静電容量	ラインーシールド間　200pF以下

接続図

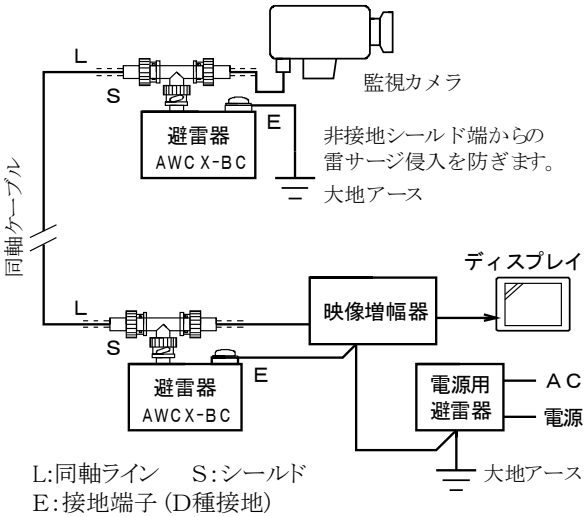

L:同軸ライン　S:シールド
E:接地端子（D種接地）

設置仕様

接 続 方 法:　BNCコネクタ接続
使用温度範囲:　－20～＋60℃
使用湿度範囲:　85%RH以下（結露しないこと）
取 付 方 法:　パネル直付け
重　　量　:　約60g
外 形 寸 法:　W22×H75×D72（mm）
材　　質　:　本体ケース　ABS樹脂　黒色
取 付 け 台:　ステンレス　SUS304
接地端子ねじ:　M4×8L　鉄
付 属 品　:　T型アダプタ

関連機器

雷害時期の事前/事後調査に！

避雷器チェッカー

形式 :CLA－2000

- 200V/2000Vレンジ
- 極性切換えスイッチ付き
- クリップアダプタ付属

（BNCコネクタ用アダプタは別売）

本体外形図寸法 （単位:mm）

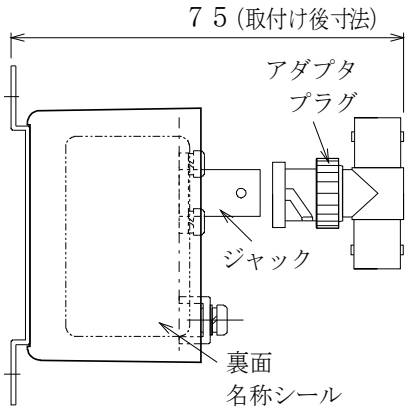

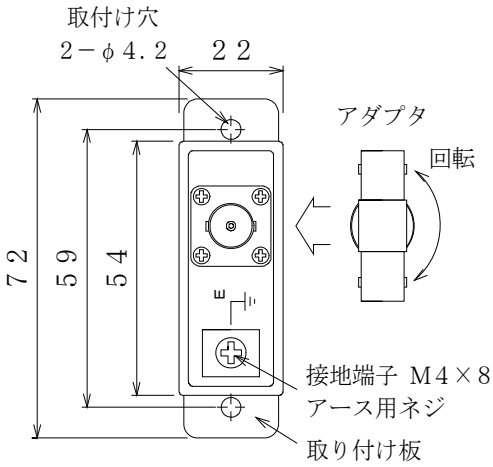

注意: アダプタは付属しています。
ケーブル対応のプラグはユーザーにてご用意願います。

販売店

TSURUGA 鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1-3-23 Tel06(6692)6700（代表）Fax06(6609)8115
横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-29-15 Tel045(473)1561（代表）Fax045(473)1557
東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-16 HF五反田ビル7F Tel03(5789)6910（代表）Fax03(5789)6920
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5-19 サンパーク東別院ビル2F Tel052(332)5456（代表）Fax052(331)6477

技術サポートセンター　0120-784646（受付時間：土日祝日除く9:00～12:00/13:00～17:00）

ホームページURL　http://www.tsuruga.co.jp/

雷害対策機器　製造・販売　**有限会社 日本雷研ベクトル**
〒546-0002　大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目12番9号
Tel：06-6790-5678　Fax：06-6790-5155

ドキュメントにつきまして
- 日本雷研ベクトルでは、ホームページにて各製品ごとの仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

URL:http://www.vector-sh.jp

または、検索で「日本雷研」「サージハンター」

- お買い上げいただいた製品には、試験成績書を添付しています。

・価格は物価の変動等により予告なしに変更する場合があります。・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
・サージハンターは、日本雷研ベクトルの登録意匠および商標です。

CAT34.　2015.04